

- 小ロット（試作品）から量産まで対応！
- コイル加工後の端面研削から熱処理加工までの一貫生産！
- 3台のバネ試験機を保有した品質管理体制！

◆加工可能材◆

- ・ピアノ線（SWPA、SWPB）
 - ・硬鋼線（SWA、AWB、SWC）
 - ・ステンレス鋼線（SUS304、SUS316）
 - ・りん青銅（PBW）
- など



採用事例サンプルは裏面をご覧ください⇒

◆加工可能線径◆

押しバネ：

Φ0.1～Φ5.0

引きバネ：

Φ0.3～Φ5.0

ネジリバネ：

Φ0.3～Φ4.0

ガータースプリング：


Φ0.2～Φ1.6

リング：

Φ0.2～Φ5.0

ワイヤー加工：

Φ0.3～Φ6.0

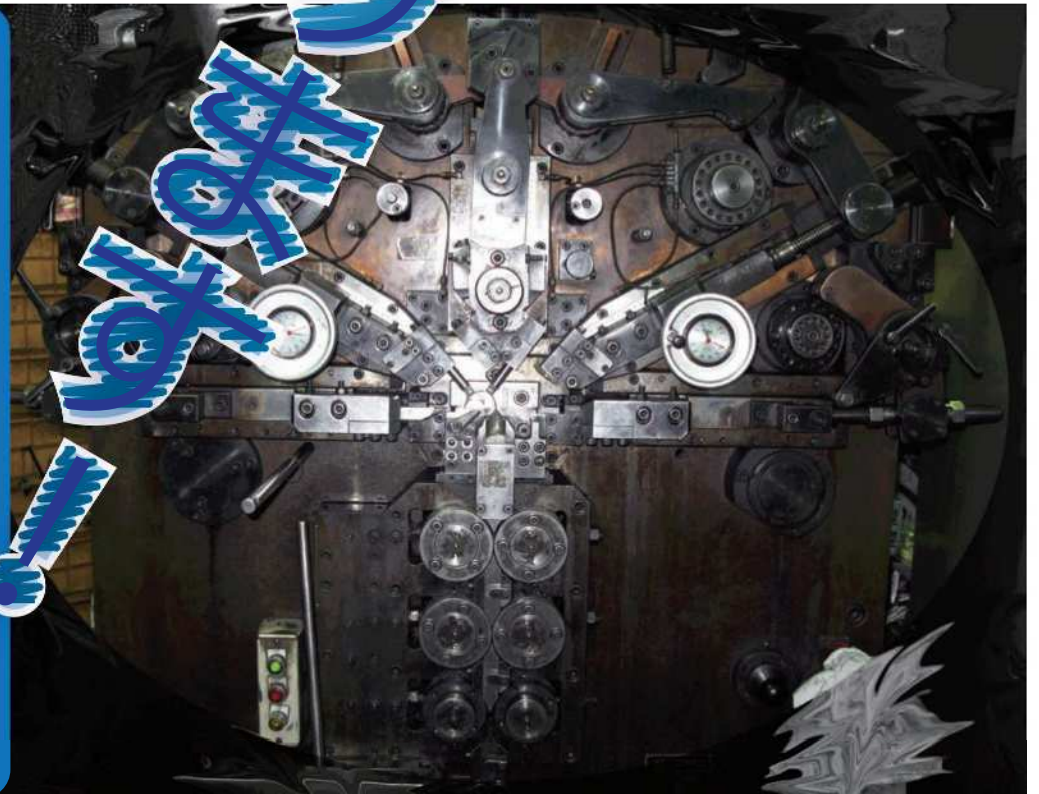

《採用事例》

押しバネ

材質：SWPB,A、SUS304,316、りん青銅
用途：家電、携帯、押しボタン、スイッチ、パソコン、自動車エンジン、医療機器、文房具等



(円錐バネ)



材質：SWPB,A、SUS304,316
用途：かさの低い所に使用。座を固定し狭い方は芯棒が入る。

引きバネ

材質：SWPB,A、SUS304,316
用途：家電、自動車ブレーキペダル、建築関連等



ネジリバネ

材質：SWPB,A、SUS304
用途：家電、医療機器、建築、自動車関連等



(ダブルキックバネ)



線径：2mm
材質：SUS304
用途：小型精密モーター、ドア等


ガータースプリング、リング



材質：SWB、SUS304
用途：オイルシールパッキン止め、ベアリング等

ワイヤー加工品

形状：平面加工
立体加工

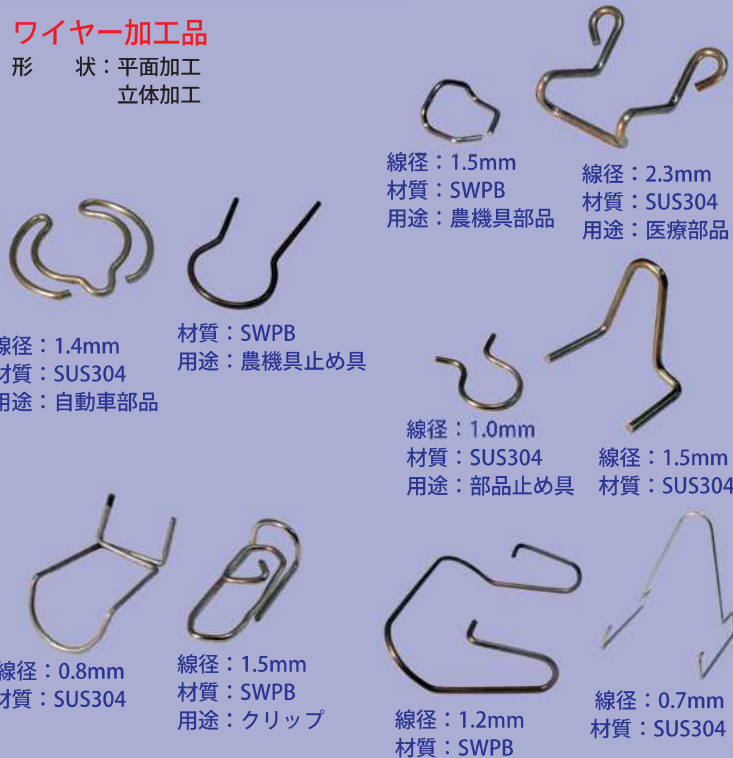

線径：1.4mm
材質：SUS304
用途：自動車部品

材質：SWPB
用途：農機具止め具

線径：1.5mm
材質：SWPB
用途：農機具部品

線径：2.3mm
材質：SUS304
用途：医療部品

線径：1.0mm
材質：SUS304
用途：部品止め具

線径：1.5mm
材質：SUS304

線径：0.8mm
材質：SUS304

線径：1.5mm
材質：SWPB
用途：クリップ

線径：1.2mm
材質：SWPB

線径：0.7mm
材質：SUS304

特殊バネ

線径：2.4mm
材質：SWPB
用途：炊飯器フタ開閉用



線径：1.8mm
材質：SUS304

線径：0.8mm
材質：SUS304
用途：電池用バネ



加工線径：2mm 材質：SUS316
用途：プラント部品

ボルト・ナット等各種締結部品の加工・販売、緩み止め等機能製品の販売

株式会社幸松商店

石川県金沢市大友1-350

TEL (076) 909-2810 contact@kumatsuya.co.jp